

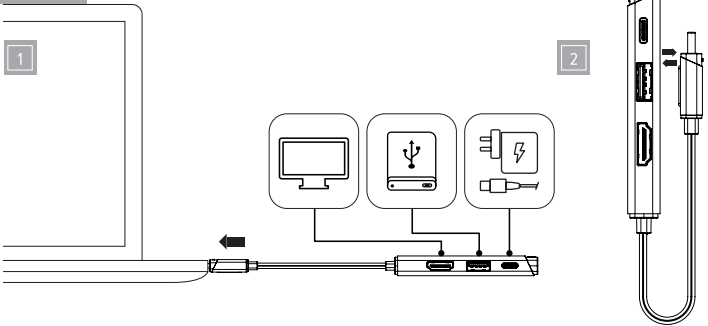
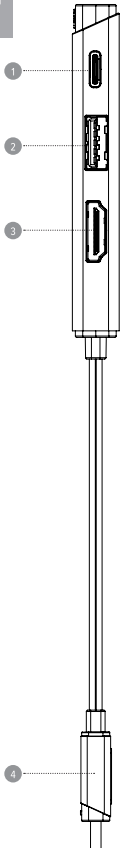


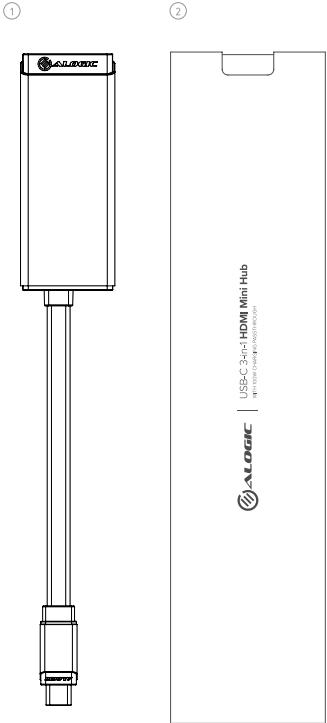

USB-C 3-in-1 HDMI Mini Hub

with 100W Charging Passthrough

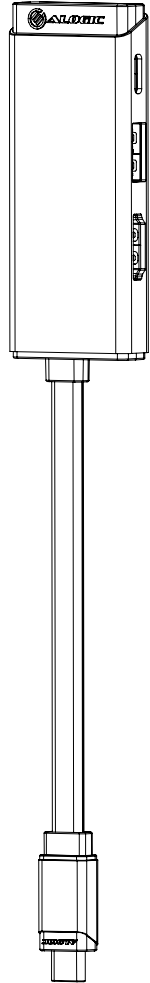

Specifications | Spezifikationen | Especificaciones | Caractéristiques techniques | Specificazioni | 仕様書 | المواصفات | Технические характеристики

Model Modell Modelo Modèle Modello 原型 المواصفات Могенъ	ULCHDACPD-SGR
Dimensions Dimensionen Dimensiones Dimensions Dimensioni 大きさ البصايد Габариты	31 x 11 x 220 mm (L X W X H)
Weight Gewicht Peso Poids Peso 重量 الوزن Bec	37g
Input Input Entrada Entrée Input 入力 المدخلات Входы	1x HDMI Port 1x USB-A (Female), USB 3.2 Gen 1, 5Gbps 1x USB-C (Female), USB 3.2 Gen 1, 5Gbps, 100W PD Passthrough 1x HDMI Anschluss 1x USB-A (weiblich), USB 3.2 Gen 1, 5Gbps 1x USB-C (weiblich) PD Stromzugang, USB 3.2 Gen 1, 5Gbps 1x Puerto HDMI 1x USB-A (hembra), USB 3.2 Gen 1, 5Gbps 1x USB-C (hembra) PD Power Input, USB 3.2 Gen 1, 5Gbps 1x Port HDMI 1x USB-A (Femelle), USB 3.2 Gen 1, 5Gbps 1x Entrée d'Alimentation USB-C PD (femelle), USB 3.2 Gen 1, 5Gbps 1x Porta HDMI 1x USB-A (Femmina), USB 3.2 Gen, 5Gbps 1x Ingresso Alimentazione PD USB-C (femmina), USB 3.2 Gen, 5Gbps 1x HDMI-Port 1x USB-A (メス) , USB 3.2 Gen 1, 5Gbps 1x USB-C (メス) PD電源入力、USB 3.2 Gen 1, 5Gbps 1x منفذ اتصال دم-إم-إي (HDMI) 1x USB-A (أنثى) , USB 3.2 Gen 1, 5Gbps 1x USB-C (أنثى) PD طاقة إدخال، USB 3.2 Gen 1, 5Gbps 1x Порт HDMI 1x USB-A (гнездо) x1, USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s 1x Вход питания USB-C PD (гнездо), USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s
Output Output Salida Sortie Output 出力 مخرجات Выходы	1x USB-C Male 1x USB-C Stecker 1x USB-C Macho 1x USB-C mâle 1x USB tipo C Maschio 1x USB-C-Stecker 1x USB-C Macho 1x USB-C кабельный разъем

Package Contents | Packungsinhalt | Contenido del Paquete | Contenu du Colis | Contenuto confezione | パッケージ内容 | Содержание упаковки

1	1x USB-C 3-in-1 HDMI + USB-A + USB-C Mini Hub 1x USB-C 3-in-1 HDMI + USB-A + USB-C Mini Hub 1x USB-C 3 en 1 Mini Hub HDMI + USB-A + USB-C 1x USB-C 3 en 1 Mini Concentrateur HDMI + USB-A + USB-C 1x USB-C 3-in-1 Mini Supporto HDMI + USB-A + USB-C 1x USB-C 3-in-1 HDMI + USB-A + USB-C ミニハブ 1x USB-C 3-in-1 HDMI + USB-A + USB-C ミニハブ 1x USB-C 3-in-1 Mini Hub HDMI + USB-A + USB-C
---	--

2	1x User Manual 1x Betriebsanleitung 1x Manual de usuario 1x Manuel d'utilisation 1x Manuale dell'utente 1x ユーザーマニュアル 1x دليل المستخدم 1x Руководство пользователя
---	---

1

2

3

4

1	1x USB-C PD Power Input & Data 1x USB-C PD Eingangsleistung & Daten 1x Entrada de energia y datos USB-C PD 1x Entrée d'Alimentation et Données USB-C PD 1x Ingresso Alimentazione e Dati di Erogazione Alimentazione a USB-C 1x USB-C PD パワーインプット&データ 1x مدخلات الطاقة والبيانات بواسطة يو.إس.بي-سي (USB-C PD) 1x Разъем USB-C PD для питания и данных	1x HDMI Port 1x HDMI Anschluss 1x Puerto HDMI 1x Port HDMI 1x HDMI-Port 1x HDMI-anschluss 1x Porta HDMI 1x Порт HDMI
---	--	--

2	1x USB-C 3-in-1 HDMI + USB-A + USB-C Mini Hub 1x USB-C 3-in-1 HDMI + USB-A + USB-C Mini Hub 1x USB-C 3 en 1 Mini Hub HDMI + USB-A + USB-C 1x USB-C 3 en 1 Mini Concentrateur HDMI + USB-A + USB-C 1x USB-C 3-in-1 Mini Supporto HDMI + USB-A + USB-C 1x USB-C 3-in-1 HDMI + USB-A + USB-C ミニハブ 1x USB-C 3-in-1 HDMI + USB-A + USB-C ミニハブ 1x USB-C 3-in-1 Mini Hub HDMI + USB-A + USB-C	1x USB-A Port 1x USB-A Anschluss 1x Puerto USB-A 1x Port USB-A 1x USB-A-Port 1x USB-A-Anschluss 1x Porta USB-A 1x Порт USB-A
---	--	--

1 Power Source Bus powered from host Consumption ≤1W Fonte di Alimentazione Alimentazione via USB dal dispositivo Consumo ≤1W La porta USB-C supporta il Passaggio di Erogazione Alimentazione a USB per caricare il dispositivo host con una potenza fino a 100W quando è collegato a un caricabatterie adatto. 消費電力 ≤1W 電源 ホストからのバスパワー USB-Cポートは、USB Power Deliveryバスフルに対応しており、適切な充電器に接続した場合、最大100Wの電力でホストデバイスを充電できます。 مصدر الطاقة يتمتع على الطاقة بواسطة منفذ يو.إس.بي-سي المضيف. يتمتع منفذ يو.إس.بي-سي (USB-C) للشحن الجهاز المضيف بتقنية يو.إس.بي-سي (USB PD) للشحن الجهاز المضيف بقوة تصل إلى ١٠٠ وات عند توصيله بشاحن مناسب. Consumo ≤1W Consumo ≤1W Consumo ≤1W Consumo ≤1W Consumo ≤1W Consumo ≤1W	1x USB-C Male 1x USB-C Stecker 1x USB-C Macho 1x USB-C mâle 1x USB tipo C Maschio 1x USB-C-Stecker 1x USB-C Macho 1x USB-C кабельный разъем	2 Power Leistung Poder Alimentation Potenza 電源 القدرة Питание 1x USB-C Port 1x USB-A Anschluss 1x Puerto USB-A 1x Port USB-A 1x USB-A-Port 1x USB-A-Anschluss 1x Porta USB-A 1x Порт USB-A	2 1x USB-C Male 1x USB-C Stecker 1x USB-C Macho 1x USB-C mâle 1x USB tipo C Maschio 1x USB-C-Stecker 1x USB-C Macho 1x USB-C кабельный разъем	3 1x USB-C Male 1x USB-C Stecker 1x USB-C Macho 1x USB-C mâle 1x USB tipo C Maschio 1x USB-C-Stecker 1x USB-C Macho 1x USB-C кабельный разъем	4 1x USB-C Male 1x USB-C Stecker 1x USB-C Macho 1x USB-C mâle 1x USB tipo C Maschio 1x USB-C-Stecker 1x USB-C Macho 1x USB-C кабельный разъем
1 Max Resolution Max Auflösung Resolución Máxima Résolution maximum Risoluzione massima 最大解像度 الحد الأقصى لدرجة الصورة Макс. разрешение	1x HDMI 4096x2160@60Hz	11 HDMI 4096x2160@60Hz	12 HDMI 4096x2160@60Hz	13 HDMI 4096x2160@60Hz	14 HDMI 4096x2160@60Hz
2 Power Source Bus powered from host Consumption ≤1W Fonte di Alimentazione Alimentazione via USB dal dispositivo Consumo ≤1W La porta USB-C supporta il Passaggio di Erogazione Alimentazione a USB per caricare il dispositivo host con una potenza fino a 100W quando è collegato a un caricabatterie adatto. 消費電力 ≤1W 電源 ホストからのバスパワー USB-Cポートは、USB Power Deliveryバスフルに対応しており、適切な充電器に接続した場合、最大100Wの電力でホストデバイスを充電できます。 مصدر الطاقة يتمتع على الطاقة بواسطة منفذ يو.إس.بي-سي المضيف. يتمتع منفذ يو.إس.بي-سي (USB-C) للشحن الجهاز المضيف بتقنية يو.إس.بي-سي (USB PD) للشحن الجهاز المضيف بقوة تصل إلى ١٠٠ وات عند توصيله بشاحن مناسب. Consumo ≤1W Consumo ≤1W Consumo ≤1W Consumo ≤1W Consumo ≤1W Consumo ≤1W	1x HDMI 4096x2160@60Hz	11 HDMI 4096x2160@60Hz	12 HDMI 4096x2160@60Hz	13 HDMI 4096x2160@60Hz	14 HDMI 4096x2160@60Hz

Specifications | Spezifikationen | Especificaciones | Caractéristiques techniques | Specificazioni | 仕様書 | المواصفات | Технические характеристики

1	Maximum refresh rate is dependent on the DP Alt Mode version supported by the host computer as indicated in the following table. DisplayPort Alt Mode Version Maximum Video Output DP 1.4 4K UHD 4096x2160 @ 60Hz DP 1.2 4K UHD 4096x2160 @ 30Hz	2	The device supports HDMI 2.0 features including: • HDCP 1.4 and 2.2 Support • HDR Support • HDMI Deep Color Support: 8/10/12bit4:4:4 format • RGB 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0 Color Space Support Das Gerät unterstützt HDMI 2.0 Funktionen wie: • HDCP 1.4 und 2.2 Unterstützung • HDR Unterstützung • HDMI Unterstüztung der Farbtiefe: 8/10/12bit4:4:4 Format • RGB 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0 Farbraumunterstützung El dispositivo es compatible con las características de HDMI 2.0, incluyendo: • Soporte HDCP 1.4 y 2.2 • Compatibilidad con HDR • Soporte de color profundo HDMI: Formato 8/10/12bit4:4:4 • Soporte de espacio de color RGB 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0 El dispositivo supporta le caratteristiche di HDMI 2.0 tra cui: • Supporto HDCP 1.4 e 2.2 • Supporto HDR • Supporto HDMI Deep Color: Formato 8/10/12bit4:4:4 • Supporto Spazio Colore RGB 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0	3	La tasa de refresco máxima disponible difiere en función de la versión DP Alt Mode soportada por el ordenador anfitrión, como se indica en la siguiente tabla. Versión DisplayPort Alt Mode Salida máxima de vídeo DP 1.4 4K UHD 4096x2160 @ 60Hz DP 1.2 4K UHD 4096x2160 @ 30Hz	4	La fréquence de rafraîchissement maximale disponible varie en fonction de la version Mode Alterné DP prise en charge par l'ordinateur hôte, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. DisplayPort Alt Mode Version Sortie Vidéo Maximale DP 1.4 4K UHD 4096x2160 @ 60Hz DP 1.2 4K UHD 4096x2160 @ 30Hz	5	La massima velocità di aggiornamento disponibile varia a seconda della versione Modalità Alternata DP supportata dal computer host, come indicato nella tabella seguente. Versione DisplayPort Alt Mode Uscita Video Massima DP 1.4 4K UHD 4096x2160 @ 60Hz DP 1.2 4K UHD 4096x2160 @ 30Hz	6	使用可能な最大リフレッシュレートは、ホストコンピューターがサポートするDP Alt Modeのバージョンによって、以下の表のように異なります。 DisplayPort Altモードバージョン 最大ビデオ出力 DP 1.4 4K UHD 4096x2160 @ 60Hz DP 1.2 4K UHD 4096x2160 @ 30Hz	7	يختلف الحد الأقصى لمعدل التحديث المتاح اعتمادًا على إصدار وعرض العرض، كما هو موضح في الجدول التالي. إصدار الوضع البديل (DisplayPort) الحد الأقصى لإخراج الفيديو DP 1.4 4K UHD 4096x2160 @ 60Hz DP 1.2 4K UHD 4096x2160 @ 30Hz	8	Зависимость максимальной доступной частоты обновления от версии альтернативного режима DP представлена на нижеприведенной таблице. Версия альтернативного режима DisplayPort Макс. Разрешение видеосигнала DP 1.4 4K UHD 4096x2160 @ 60Hz DP 1.2 4K UHD 4096x2160 @ 30Hz
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--

Device Compatibility |
Gerätekompatibilität |
Compatibilità di dispositivi |
Appareils Compatibles |
Compatibilità apparecchi |
互換性 |
Совместимость устройств

Specifications | Spezifikationen | Especificaciones | Caractéristiques techniques | Specificazioni | 仕様書 | المواصفات | Технические характеристики

1	Operating Temperature 0°C to +45°C Operating Humidity 10% to 85% RH (no condensation) Betriebstemperatur 0°C bis +45°C Betriebsfeuchtigkeit 10% bis 85% RH (keine Kondensation) Temperatura de Operación 0°C a +45°C Humedad de Operación 10% a 85% HR (sin condensación) Température de fonctionnement 0 °C à + 45 °C Humidité de fonctionnement 10% to 85% RH (sans condensation)	2	Temperatura di funzionamento da 0°C a +45°C Umidità di funzionamento 10% a 85% umidità relativa (senza condensazione) 動作温度 0°C ~ +45°C 動作湿度 10% ~ 85% RH (結露しないこと) درجة حرارة التشغيل 0°C ~ +45°C رطوبة التشغيل 10% ~ 85% RH (تجنب التكثف) Рабочая температура от 0°C до +45°C Рабочая относительная влажность от 10% до 85% RH (без конденсации)	3	FCC, CE FCC, CE FCC, CE FCC, CE FCC, CE FCC, CE FCC, CE FCC, CE	4	2 Years 2 Anos 2 Anni 2年間 2 Years 2 Anos 2 Anni 2年間
---	---	---	---	---	---	---	---

Warning

- This device is designed for indoors use only.
- Do not deliberately damage the device or expose it to damp, direct sunlight, or high temperature conditions.
- Disassembly or failing to properly use and care for your device will void the warranty on the product.
- ALOGIC bears no responsibility for damage to the device or incidental damages arising from improper use or lack of care and is not liable for repair/replacement of the device or other damages in these circumstances.

Warnung

- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Inneren vorgesehen.
- Beschädigen Sie das Gerät nicht absichtlich und setzen Sie es nicht Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- Wenn Sie Ihr Gerät zerlegen oder nicht ordnungsgemäß verwenden und pflegen, erlischt die Garantie für das Produkt.
- ALOGIC übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Gerät oder dessen Zubehör, die durch unsachgemäße Verwendung oder mangelnde Pflege entstehen, und haftet unter diesen Umständen nicht für die Reparatur / den Austausch des Geräts oder anderen Zubehörteilen.

Advertencia

- Este dispositivo está diseñado para uso en interiores únicamente.
- No dañe deliberadamente el dispositivo ni lo exponga a la humedad, la luz solar directa o condiciones de alta temperatura.
- Desarmar o no usar y cuidar adecuadamente su dispositivo anulará la garantía del producto.
- ALOGIC no asume ninguna responsabilidad por daños al dispositivo o daños incidentales que surjan de un uso inadecuado o falta de cuidado y no es responsable de la reparación / reemplazo del dispositivo u otros daños en estas circunstancias.

Avertissement

- Ce produit est destiné à un usage en intérieur exclusivement.
- Nie pas endommager l'appareil délibérément ou bien l'exposer à l'humidité, la lumière directe du soleil, ou des températures élevées.
- Tout désassemblage ou utilisation malpropre de votre appareil entraînera l'annulation de votre garantie.
- ALOGIC ne sera pas tenu responsable des dommages causés à l'appareil, ou des dommages liés à une mauvaise utilisation ou un manque de soin et ne sera pas tenu d'assurer la réparation/le remplacement de l'appareil dans ces circonstances.

Предупреждение

- Это устройство предназначено для использования только в помещениях.
- Не допускайте повреждения устройства, не подвергайте воздействию на него влаги, прямых солнечных лучей или высоких температур.
- В случае признаков разборки либо ненадлежащего использования и обращения гарантийные обязательства будут отменены.
- Компания ALOGIC не несет никакой ответственности за повреждение устройства или косвенный ущерб, возникшие в результате неправильной эксплуатации или ненадлежащего ухода и не обязана производить ремонт или замену устройства при таких обстоятельствах.



Designed in Australia. Manufactured in China

Instructions

(Refer to the images on the previous pages)

- Connecting the Adapter**

Connect the mini hub's USB-C cable to your computer.

The device is Plug and Play compatible and will be detected and configured by your computer automatically. This process will take a few seconds the first time you plug the device in and you may receive a notification that it has been installed and is ready for use.

Once the device has been recognised and set up by your computer you can connect a HDMI display and/or USB peripherals to the hub.
- Connecting a Power Adapter (Optional)**

When the hub is connected to a computer that supports charging using USB Power Delivery (USB PD), it can pass up to 100W of power from an external power adapter (not included) to charge the computer. To charge the laptop through the mini hub, simply connect a USB-C PD power adapter to the USB-C port on the hub.
- Connecting Devices to the Hub**

Connect external devices such as a HDMI monitor, keyboard/ mouse or USB flash drives to the hub as desired. The computer will detect the external devices as they are connected.

Video Resolution Support

The HDMI video output on the device is HDMI 2.0 compliant and supports resolutions up to 4K UHD 4096x2160.

The maximum refresh rate available differs depending on the DP Alt Mode version supported by the host computer as indicated in the following table.

DisplayPort Alt Mode Version	Maximum Video Output
DP 1.4	4K UHD 4096x2160 @ 60Hz
DP 1.2	4K UHD 4096x2160 @ 30Hz

USB-C Port Video and Charging Support

Not all USB-C ports on laptops support video output and/or charging using USB PD. Many Windows and Chromebook computers have multiple USB-C ports, but only support video output and charging on one or two of them.

If using a Windows or Chromebook machine it is important to ensure that you plug the device into a port which supports video output for it to be able to show content on external monitors. If you usually use a particular USB-C port to connect your laptop's USB charger, it is likely that this port also supports video output and we suggest trying the mini hub with this port.

Many USB-C ports that have no labelling support video output, however USB-C ports which have a DisplayPort logo or Intel Thunderbolt logo printed next to them almost certainly support video output and you should look for these icons next to the ports on your computer.

MacBook devices are equipped with Thunderbolt USB-C ports and support video output and charging on all ports.

If in doubt about whether a USB-C port supports video output, consult the user manual for your computer or the support information on the manufacturer's website. References made to a USB-C port having DisplayPort, DP or Alt Mode capabilities is a strong indicator that the USB-C port supports video output.

Symptom	Solution
Video doesn't show on external display	- Check that the HDMI cable is connected securely between the monitor and device and the device is securely connected to the computer - Check that the external monitor is turned on and set to the correct input - Check that your computer is detecting the external display and is set to show video on it - Check that the USB-C port on the computer that you have connected to the device to support video output using DisplayPort Alternate Mode. If the computer doesn't detect the external monitor or video output after checking the above, restart your computer and attempt again

Symptom	Solution
Video drops out intermittently	- Check that the video cable is connected securely between the display and device - Check that the device is securely connected to the computer - Check that the cable being used to connect to the display is of good quality and isn't damaged
Laptop doesn't start charging when a USB-C PD power adapter is connected to the USB-C port on the device	- Check that USB PD power adapter is plugged in at the wall and turned on - Check that the USB-C cable supplying power from the power adapter is securely connected to the hub - Verify that the USB-C port on the computer supports charging from a USB PD power source - Ensure that the USB PD power adapter has sufficient power output to charge the laptop - The power adapter used will have the same or higher power rating in Watts as the power adapter supplied by the manufacturer of the computer.

Anweisungen

(Beziehen Sie sich auf die Bilder auf den vorherigen Seiten)

- Anschluss des Adapters**

Schließen Sie das USB-C Kabel des Mini Hubs und Ihren Computer an.

Das Gerät ist Plug-and-Play kompatibel und wird von Ihrem Computer automatisch erkannt und eingerichtet. Dieser Vorgang dauert beim ersten Anschluss einige Sekunden und es ist möglich, dass Sie nach Installation eine Benachrichtigung erhalten wenn das Gerät einsatzbereit ist.

Sobald das Gerät von Ihrem Computer erkannt und eingerichtet wurde, können Sie ein HDMI-Display und/oder USB-Peripheriegeräte an den Hub anschließen.
- Anschluss eines Netzteils (Optional)**

Wenn der Hub an einen Computer angeschlossen ist, der das Laden mit USB Stromversorgng (USB PD) unterstützt, kann es bis zu 100W Strom von einem externen Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Aufladen des Computers übertragen. Zum Aufladen des Laptops über den Mini-Hub, schließen Sie einfach ein USB-C PD Netzteil an den USB-C Port am Hub an.
- Geräte an den Hub anschliessen**

Verbinden Sie externe Geräte, wie HDMI-Monitor, Tastatur/ Maus oder USB Flash Drive, wie gewünscht mit dem Hub. Der Computer wird die externen Geräte nach Anschluss registrieren.

Unterstützung der Videoauflösung

Der HDMI-Videoausgang des Geräts ist HDMI 2.0-konform und unterstützt Auflösungen bis zu 4K UHD 4096x2160.

Die maximal verfügbare Aktualisierungsrate unterscheidet sich je nach dem Host-Computer unterstützten DP Alt Mode Version, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

DisplayPort Alt Mode Version	Maximale Bildwiedergabe
DP 1.4	4K UHD 4096x2160 @ 60Hz
DP 1.2	4K UHD 4096x2160 @ 30Hz

USB-C Anschluss Video- und Ladeunterstützung

Nicht alle Laptop USB-C-Anschlüsse unterstützen die Videoausgabe und/ oder das Laden mit USB PD. Viele Windows- und Chromebook-Computer haben mehrere USB-C Anschlüsse, aber nur ein oder zwei davon unterstützen Videoausgabe und Laden.

Wenn Sie ein Windows- oder Chromebook-Gerät verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie das Gerät an einen Videoausgabe unterstützenden USB-C-Anschluss angeschlossen. Wenn Sie Videos auf externen Monitoren anzeigen zu können. Wenn Sie einen bestimmten USB-C-Anschluss normalerweise zum Anschließen des USB-Ladegeräts Ihres Laptops verwenden, ist es wahrscheinlich, dass dieser Anschluss auch die Videoausgabe unterstützt. Wir empfehlen, den Mini Hub an diesem Anschluss zu versuchen.

Viele USB-C-Ports ohne Beschriftung unterstützen Videoausgabe, da aber USB-C-Ports, die mit einem DisplayPort-Logo oder einem Intel Thunderbolt-Logo versehen sind, mit ziemlicher Sicherheit die Videoausgabe unterstützen, sollten Sie diese Symbole neben den Ports auf Ihrem Computer suchen.

MacBook-Geräte sind mit Thunderbolt USB-C-Anschlüssen ausgestattet und unterstützen die Videoausgabe und das Laden an allen Anschlüssen.

Wenn Sie unsicher sind, ob ein USB-C-Anschluss die Videoausgabe unterstützt, konsultieren Sie das Benutzerhandbuch Ihres Computers oder die Support-Informationen auf der Website des Herstellers. Hinweise auf eine USB-C-Anschlusskapazität AltMode, DP- oder Alt-Mode-Funktionen sind ein guter Indikator dafür, dass der USB-C-Anschluss Videoausgabe unterstützt.

Troubleshooting

Symptom	Lösung
Video wird auf externem Monitor nicht angezeigt	- Versichern Sie sich, dass das HDMI-Kabel den Monitor und das Gerät sicher verbindet, und dass das Gerät sicher mit dem Computer verbunden ist - Versichern Sie sich, dass der externe Monitor angeschaltet ist und überprüfen Sie die Einstellungen - Versichern Sie sich, dass Ihr Computer den externen Monitor erkennt und auf Videoausgabe eingestellt ist - Überprüfen Sie, ob der USB-C-Anschluss Ihres Computers, an den das Gerät angeschlossen haben, die Videoausgabe mit dem DisplayPort Alternate Mode unterstützt - Wenn der Computer den externen Monitor oder das Video nicht erkennt, obwohl Sie alle obigen Punkte überprüft haben, starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es noch einmal
Video fällt zeitweise aus	- Prüfen Sie, ob das Videokabel sicher mit dem Monitor und dem Gerät verbunden ist - Prüfen Sie, ob das Gerät sicher mit dem Computer verbunden ist - Vergewissern Sie sich, dass das an den Display angeschlossene Kabel von guter Qualität und unversehrt ist
Laptop lädt nicht, obwohl ein USB PD Netzteil an den USB-C Anschluss angeschlossen ist	- Überprüfen Sie, ob das USB PD Netzteil an die Steckdose angeschlossen ist und dass diese angeschaltet ist - Überprüfen Sie, ob das USB-C-Kabel, das Strom vom Netzteil lädt, sicher mit dem Hub verbunden ist - Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss des Computers das Laden von einer USB-PD-Stromquelle unterstützt - Stellen Sie sicher, dass das USB PD Netzteil eine ausreichende Ausgangsleistung hat, um das Laptop aufzuladen. Das verwendete Netzteil sollte die gleiche oder höhere Watt-Leistung haben, wie das vom Hersteller des Computers gelieferte Netzteil.

Instrucciones

(Consulte las imágenes en las páginas anteriores)

- Conexión del adaptador**

Conecte el cable USB-C del mini concentrador a su ordenador.

El dispositivo es compatible con Plug and Play y será detectado y configurado por su ordenador automáticamente. Este proceso tardará unos segundos la primera vez que conectes el dispositivo y es posible que recibas una notificación de que se ha instalado y está listo para su uso.

Una vez que el dispositivo ha sido reconocido y configurado por su ordenador, puede conectar una pantalla HDMI y/o periféricos USB al concentrador.
- Conectando un Adaptador de Alimentación (Opcional)**

Cuando el hub está conectado a un ordenador que admite la carga mediante USB Power Delivery (USB PD), puede pasar hasta 100 W de potencia desde un adaptador de corriente externo (no incluido) para cargar el ordenador. Para cargar el portátil a través del mini hub, basta con conectar un adaptador de corriente USB-C PD al puerto USB-C del hub.
- Conectando Dispositivos al Hub**

Conecte dispositivos externos como un monitor HDMI, un teclado/ratón o unidades flash USB al concentrador como desee. El ordenador detectará los dispositivos externos a medida que se conecten.

Soporte de Resolución de Video

La salida de video HDMI del dispositivo es compatible con HDMI 2.0 y admite resoluciones de hasta 4K UHD 4096x2160.

La tasa de refresco máxima disponible difiere en función de la versión DP Alt Mode soportada por el ordenador anfitrión, como se indica en la siguiente tabla.

Versión DisplayPort Alt Mode	Salida máxima de video
DP 1.4	4K UHD 4096x2160 @ 60Hz
DP 1.2	4K UHD 4096x2160 @ 30Hz

Soporte de Carga y Puerto de Video USB-C

Soporte de Carga y Puerto de Video USB-C

Not todos los puertos USB-C en los equipos portátiles soportan salida de video y/o carga usando USB PD. Muchas computadoras Windows y Chromebook tienen múltiples puertos USB-C, pero solo soportan salida de video y carga en uno o dos de ellos.

Si utilizas un equipo Windows o Chromebook es importante que te asegures de que el puerto al que conectas el dispositivo admite la salida de video para que pueda mostrar video en monitores externos. Si sueles utilizar un puerto USB-C concreto para conectar el cargador USB de tu portátil, es probable que este puerto también admita la salida de video y te sugerimos que pruebes el mini hub con este puerto.

Muchos puertos USB-C que no tienen etiquetado soportan salida de video, sin embargo los puertos USB-C que tienen impreso al lado un logo DisplayPort o Intel Thunderbolt o un logo Intel Thunderbolt logo seguro soportan salida de video y debe buscar estos símbolos al lado de los puertos en su computadora.

Los dispositivos MacBook están equipados con puertos USB-C Thunderbolt y soportan salida de video y carga en todos los puertos.

Si tiene dudas de que un puerto USB-C soporte salida de video, consulte el manual del usuario de su computadora o la información de asistencia en el sitio Web del fabricante. Referencias a que un puerto USB-C tenga capacidades AltMode, DP o DisplayPort son un claro indicador que el puerto USB-C soporta salida de video.

Solución de problemas

Sintoma	Solución
No se muestra video en la pantalla externa	- Compruebe que el cable HDMI está conectado de forma segura entre el monitor y el dispositivo y que el dispositivo está conectado de forma segura al ordenador - Compruebe que el monitor externo está encendido y configurado en la pantalla correcta - Compruebe que el ordenador detecta la pantalla externa y está configurado para mostrar video en ella - Compruebe que el puerto USB-C del ordenador al que ha conectado el dispositivo admite la salida de video mediante el modo alternativo DisplayPort - Si el ordenador no detecta el monitor externo o la salida de video después de comprobar lo anterior, reinicie el ordenador y vuelva a intentarlo
El video se reduce intermitentemente	- Compruebe que el cable de video está conectado de forma segura entre la pantalla y el dispositivo - Compruebe que el dispositivo está bien conectado al ordenador - Compruebe que el cable que se utiliza para conectarse a la pantalla es de buena calidad y no está dañado
El portátil no empieza a cargarse cuando se conecta un adaptador de corriente USB-C PD al puerto USB-C del dispositivo	- Compruebe que el adaptador de corriente USB PD está enchufado a la pared y encendido - Compruebe que el cable USB-C que suministra energía desde el adaptador de corriente está bien conectado al concentrador - Compruebe que el puerto USB-C del ordenador admite la carga desde una fuente de alimentación USB PD - Asegúrese de que el adaptador de corriente USB PD tiene suficiente potencia de salida para cargar el portátil. El adaptador de corriente utilizado debe tener la misma o mayor potencia en vatios que el adaptador de corriente suministrado por el fabricante del ordenador

Instructions

(Voir les images des pages précédentes)

- Connexion de l'adaptateur**

Connecter le câble USB-C du mini concentrateur.

L'appareil est compatible Plug and Play et sera automatiquement détecté et configuré par votre ordinateur. Ce processus prendra quelques secondes la première fois que vous connecterez l'appareil et vous recevrez peut-être une notification indiquant qu'il a été installé et qu'il est prêt à être utilisé.

Une fois le périphérique reconnu et configuré par l'ordinateur, vous pouvez connecter un écran HDMI et/ou des périphériques USB au support.
- Connexion d'un adaptateur d'alimentation (Facultatif)**

Charger le support est connecté à un ordinateur qui prend en charge la Distribution de Puissance USB (USB PD), il peut transmettre jusqu'à 100W de puissance à partir d'un adaptateur de puissance externe (non inclus) pour charger l'ordinateur.Pour charger votre ordinateur portable grâce au mini support, il suffit de connecter un adaptateur d'alimentation USB-C PD au port USB-C du support.
- Connexion des appareils au Hub**

Connecter des périphériques externes tels qu'un monitor HDMI, un clavier/souris ou une clé USB au support comme souhaité. L'ordinateur détectera les périphériques externes au fur et a mesure qu'ils seront connectés.

Prise en charge de la résolution vidéo

La sortie vidéo HDMI de l'appareil est compatible avec HDMI 2.0 et prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K UHD 4096x2160.

La fréquence de rafraîchissement maximale disponible varie en fonction de la version Modality Alternée DP supportée par l'ordinateur hôte, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

DisplayPort Alt Mode Version	Sortie Vidéo Maximale
DP 1.4	4K UHD 4096x2160 @ 60Hz
DP 1.2	4K UHD 4096x2160 @ 30Hz

Supporte vidéo et charge avec le port USB-C

Tous les ports USB-C des ordinateurs portables ne prennent pas en charge la sortie vidéo et/ou le chargement à l'aide d'USB PD. La plupart des ordinateurs Windows et Chromebook disposent de plusieurs ports USB-C, mais ne prennent en charge la sortie vidéo et la recharge que sur un ou deux d'entre eux.

Si on utilise un ordinateur Windows ou Chromebook, il est important d'assurer que l'appareil est connecté à un port qui prend en charge la sortie vidéo pour pouvoir afficher des vidéos sur des moniteurs externes. Si on utilise habituellement un port USB-C particulier pour connecter le chargeur USB de son ordinateur portable, il est probable que ce port prenne également en charge la sortie vidéo et nous recommandons d'essayer le mini concentrateur avec ce port.

De nombreux ports USB-C qui n'ont pas d'étiquette supportent la reproduction vidéo, mais les ports USB-C qui ont un logo DisplayPort ou un logo Intel Thunderbolt logo sûr supportent la reproduction vidéo et vous devriez rechercher ces icônes à côté des ports sur votre ordinateur.

Les dispositifs MacBook sont dotés de ports USB-C Thunderbolt et supportent la reproduction de video et la recharge sur tous les ports.

En cas de doute sur le support de la reproduction vidéo par un port USB-C, consultez le manuel d'utilisation de votre ordinateur ou les informations d'assistance sur le site Web du fabricant. Références à un port USB-C avec Mode DisplayPort, DP, ou Alt sont un indicateur fort que le port USB-C supporte la reproduction vidéo.

Dépannage

Symptôme	Solution
La vidéo ne s'affiche pas sur l'écran externe	- Vérifier que le câble HDMI est bien connecté entre le moniteur et l'appareil et que l'appareil est bien connecté à l'ordinateur - Vérifier que le moniteur externe est allumé et réglé sur la bonne entrée. - Vérifier que l'ordinateur détecte l'écran externe et qu'il est configuré pour afficher la vidéo sur celui-ci. - Vérifier que le port USB-C de l'ordinateur auquel vous avez connecté l'appareil prend en charge la sortie vidéo en utilisant le Mode Alterné DisplayPort. - Si l'ordinateur ne détecte pas le moniteur externe ou la sortie vidéo après avoir vérifié les points ci-dessus, redémarrer l'ordinateur et réessayer.
La vidéo est interrompue par moments	- Vérifier que le câble vidéo est bien connecté entre l'écran et l'appareil. - Vérifier que l'appareil est bien connecté à l'ordinateur. - Vérifier que le cable utilisé pour se connecter à l'écran est de bonne qualité et non endommagé.
L'ordinateur portable ne commence pas à se charger lorsqu'un adaptateur de puissance USB-C PD est connecté au port USB-C de l'appareil.	- Vérifier que l'adaptateur de puissance USB PD est branché au mur et allumé. - Vérifier que le câble USB-C alimenté par l'adaptateur est correctement connecté au support. - Vérifier que le port USB-C de l'ordinateur supporte la charge à partir d'une source d'alimentation USB PD. - Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation USB PD a une puissance de sortie suffisante pour charger l'ordinateur portable. L'adaptateur électrique utilisé doit avoir une puissance de sortie en watts égale ou supérieure à celle de l'adaptateur électrique fourni par le fabricant de l'ordinateur.

Istruzioni

(Fare riferimento alle immagini delle pagine precedenti)

- Collegamento dell'Adattatore**

Collegare il cavo USB-C del mini supporto al proprio computer.

Il dispositivo è compatibile Plug and Play e sarà rilevato e configurato automaticamente dal computer. Questo processo richiederà alcuni secondi la prima volta che si collega il dispositivo e si potrebbe ricevere una notifica che è stato installato ed è pronto per l'uso.

Una volta che il dispositivo è stato riconosciuto e configurato dal computer, è possibile collegare uno schermo HDMI e/o periferiche USB al supporto.
- Collegamento di un adattatore di alimentazione (opzionale)**

Quando il supporto è collegato a un computer che supporta la ricarica tramite l'Erogazione di Alimentazione USB (USB PD), può passare fino a 100W di potenza da un adattatore di alimentazione esterno (non incluso) per caricare il computer. Per caricare il computer portatile attraverso il mini supporto, basta collegare un adattatore di alimentazione USB-C PD alla porta USB-C del supporto.
- Collegare i dispositivi all'hub**

Collegare dispositivi esterni come un monitor HDMI, una tastiera/ mouse o chiavetta USB al supporto come desiderato. Il computer rileverà i dispositivi esterni man mano che vengono collegati.

Supporto della risoluzione video

L'uscita video HDMI sul dispositivo è compatibile con HDMI 2.0 e supporta risoluzioni fino a 4K UHD 4096x2160.

La massima velocità di aggiornamento disponibile varia a seconda della versione Modality Alternata DP supportata dal computer host, come indicato nella tabella seguente.

Versione DisplayPort Alt Mode	Uscita Video Massima
DP 1.4	4K UHD 4096x2160 @ 60Hz
DP 1.2	4K UHD 4096x2160 @ 30Hz

Supporto video e ricarica della porta USB-C

Non tutte le porte USB-C dei portatili supportano l'uscita video e/o la ricarica tramite USB PD. Molti computer Windows e Chromebook hanno più porte USB-C, ma supportano l'uscita video e la ricarica solo su una o due di esse.

Se si utilizza un computer Windows o Chromebook è importante assicurarsi di collegare il dispositivo a una porta che supporta l'uscita video per essere in grado di visualizzare video sui monitor esterni. Se di solito si usa una particolare porta USB-C per collegare il caricatore USB del proprio laptop, è probabile che questa porta supporti anche l'uscita video e consigliamo di provare il mini supporto con questa porta.

Molte porte USB-C che non hanno etichettato supportano la riproduzione di video, tuttavia le porte USB-C che hanno un logo DisplayPort o il logo Intel Thunderbolt stampato al loro fianco quasi certamente supportano la riproduzione di video e si dovrebbero cercare queste icone vicino alle porte sul vostro computer.

I dispositivi MacBook sono dotati di porte USB-C Thunderbolt e supportano la riproduzione di video e la ricarica su tutte le porte.

In caso di dubbio sul fatto che una porta USB-C supporti la riproduzione di video, consultare il manuale d'uso del computer o le informazioni di supporto sul sito web del produttore. I riferimenti a una porta USB-C con funzioni di modalità DisplayPort, DP o Alt sono una forte indicazione che la porta USB-C supporta la riproduzione di video.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il segnale video non compare sul monitor esterno	- Controllare che il cavo HDMI sia collegato in modo sicuro tra i monitor e il dispositivo e che il dispositivo sia collegato in modo sicuro al computer - Controllare che il monitor esterno sia acceso e impostato sull'ingresso corretto - Controllare che il computer rilevi il display esterno e sia impostato per mostrarli il video - Controllare che la porta USB-C del computer a cui si è collegato il dispositivo supporti l'uscita video utilizzando la Modalità Alternata DisplayPort - Se il computer non rileva il monitor esterno o l'uscita video dopo aver controllato quanto sopra, riavviare il computer e riprovare
Il segnale video è intermittente	- Controllare che il cavo video sia collegato saldamente tra lo schermo e il dispositivo - Controllare che il dispositivo sia collegato saldamente al computer - Controllare che il cavo utilizzato per il collegamento al display sia di buona qualità e non sia danneggiato
Il laptop non inizia a caricarsi quando un adattatore di alimentazione USB-C PD è collegato alla porta USB-C del dispositivo	- Controllare che l'adattatore di alimentazione USB PD abbia una potenza sufficiente per caricare il computer - Controllare che la porta USB-C del computer supporti la ricarica da una fonte di alimentazione USB PD - Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione USB PD abbia un'uscita di potenza sufficiente per caricare il laptop. L'adattatore di alimentazione utilizzato dovrebbe avere una potenza in Watt uguale o superiore a quella dell'adattatore di alimentazione fornito dal produttore del computer.

使用方法

(南のページの画像を参照してください。)

- アダプターの接続**

ミニハブのUSB-Cケーブルをコンピュータに接続します。

このデバイスはプラグアンドプレイに対応しており、コンピュータによって自動的に検出され、設定されます。デバイスを初めて接続したときに数秒かかります。デバイスがインストールされた後、使用できるように設定されたことを通知が表示されることがあります。

デバイスがコンピュータに認識された後設定されました。HDMIディスプレイやUSB周辺機器をハブに接続することができます。
- 電源アダプター（オプション）の接続**

USB Power Delivery（USB PD）充電に対応したコンピュータにハブを接続すると、外部電源アダプター（別売）から最大100Wの電力をコンピュータに充電できます。ミニハブでノートPCを充電するには、USB-C PD電源アダプタをハブのUSB-Cポートに接続するだけです。
- デバイスとハブの接続**

HDMIモニター、キーボード/マウス、USBフラッシュドライブなどの外部デバイスを必要に応じてハブに接続します。外部機器が接続されると、コンピュータが検知します。

ビデオ解像度のサポート

本製品のHDMIビデオ出力は、HDMI2.0に準拠し、最大4K UHD 4096x2160の解像度に対応しています。

使用可能な最大リフレッシュレートは、ホストコンピュータがサポートするDP Alt Modeのバージョンによって、以下の表のようになります。

DisplayPort Alt Modeバージョン	最大ビデオ出力
DP 1.4	4K UHD 4096x2160 @ 60Hz
DP 1.2	4K UHD 4096x2160 @ 30Hz

USB-Cポートの映像と充電のサポート

ノートパソコンのすべてのUSB-Cポートが、ビデオ出力やUSB PDによる充電に対応しているわけではありません。WindowsマシンやChromebookマシンの中には、複数のUSB-Cポートを備えていますが、そのうちのいくつかは2つでしか映像出力や充電に対応していません。

WindowsやChromebookをお使いの場合、外部モニターに映像を表示するには、ビデオ出力に対応したポートにデバイスを接続することが重要です。ノートパソコンのUSB充電ポートの接続に特定のUSB-Cポートを使用している場合は、このポートもビデオ出力に対応していることがありますので、このポートを備えたミニハブを試してみることをお勧めします。

表示のしないUSB-Cポートの多くはビデオ出力に対応していませんが、ビデオ出力に対応していますか確認してください。USB-Cポートには、ほぼ確実にThunderboltロゴとThunderboltロゴが印刷されていますが、Thunderboltロゴが印刷されていないUSB-Cポートは、ThunderboltロゴとThunderboltロゴの横にこれらのアイコンが表示されていることを確認してください。

MacBookにはThunderbolt USB-Cポートが搭載されており、すべてのポートでビデオ出力と充電に対応しています。

USB-Cポートがビデオ出力に対応しているかどうか不明な場合は、お使いのコンピュータのユーザーマニュアルやメーカーのウェブサイトのサポートのサポート情報をご参照ください。USB-CポートがDisplayPort、DP、またはAltモードに対応していることは、そのUSB-Cポートがビデオ出力に対応していることを示す指標となります。

トラブルシューティング

症状	解決方法
外部ディスプレイに表示されない	- モニターと本製品の間にHDMIケーブルがしっかりと接続されているか、また本製品がコンピュータにしっかりと接続されているかを確認してください。 - 外部モニターが電源が入っており、正しい入力に設定されているか確認してください。 - コンピュータが外付けディスプレイを検出し、ビデオを表示するように設定されていることを確認します。 - 本製品を接続したポートのUSB-Cポート（DisplayPort Alternate Mode）による映像出力に対応していることを確認してください。 - 上記を確認しても外付けモニターが認識されず、映像が出力されない場合は、パソコンを再起動してから再度お試しください。
断続的に映像が途切れる	- ディスプレイと本製品の間にビデオケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。 - 本製品とコンピュータがしっかりと接続されているか確認してください。 - ディスプレイとの接続に使用されているケーブルが良質で破損していないか確認してください。
USB-C PD電源アダプタを本製品のUSB-Cポートに接続してもノートPCの充電が始まらない	- USB PD電源アダプタが壁に接続されていることを確認してください。 - USB PD電源アダプタのケーブルがコンセントにしっかりと接続されていることを確認してください。 - コンピュータのUSB-Cポートの充電アダプタは、USB PD電源アダプタと同等以上の定格電力（ワット）を持つものを使用してください。

التعليمات

(يرجى مراجعة الصور التي بالمصفحات السابقة)

- توصيل المحوّل**

وصّل كابل يو إس بي-سي (USB-C) الخاص بمحطة التوصيل المصغرة بحاسوبك.

ال جهاز متوافق مع خاصية التوصيل والتشغيل المباشر وسيتكشف تلقائيًا عند توصيل هذا الجهاز. قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ حتى يتم التعرف على الجهاز. قد تظهر إشعارًا بأنه قد تم تثبيت الجهاز وأصبح جاهزًا للاستخدام.

بعد توصيل الطرف على الجهاز وإعداد واحد بواسطة حاسوبك، يمكنك توصيل شاشة إلكترونية أي (HDMI) والشاشة الطرفية الأخرى التي تعمل بغمية شاشة (USB) بمحطة التوصيل.
- توصيل محوّل طاقة (اختياري)**

توصيل محوّل مركز التوصيل بحاسوب يدعم الشحن باستخدام يو إس بي-سي (USB PD) يمكنه توفير طاقة شحن تصل إلى 100 واط من الطاقة من محوّل الطاقة الخارجي (غير المرفق) للشحن. لتشغيل الحاسوب، المحوّل بواسطة محطة التوصيل المصغرة، ما عليك سوى توصيل محوّل الطاقة يو إس بي-سي يو إس بي (USB-C) بشحن يو إس بي-سي (USB-C) على محطة التوصيل.
- توصيل الأجهزة بمرکز التوصيل**

وصّل الأجهزة الخارجية مثل شاشة إلكترونية أي (HDMI) أو لوحة المفاتيح/ الفأرة أو وسائط التخزين يو إس بي (USB) المتوصلة بمحطة التوصيل حسب الرغبة. سيكتشف الحاسوب الأجهزة الخارجية كما هو موضح في الجدول التالي.

دعم دقة صورة الفيديو

خروج فيديو إلكتروني أي (HDMI) على الجهاز متوافق مع إلكتروني أي-أي (USB-C) على شاشة العرض. دقة دعم تصل إلى ٤٠٩٦x٢١٦٠ (٤K UHD) و 4096x2160.

يختلف أقصى معدل التحديث المتاح اعتمادًا على إصدار وعرض العرض (DP Alt Mode) الذي يدعمه الحاسوب، كما هو موضح في الجدول التالي.

الحد الأقصى لإخراج الفيديو (DisplayPort)	الحد الأقصى لإخراج الفيديو (DisplayPort)
١.٤ DP	٤K UHD) ٤٠٩٦x٢١٦٠ عند ٦٠ هرتز
١.٢ DP	٤K UHD) ٤٠٩٦x٢١٦٠ عند ٣٠ هرتز

دعم منفذ يو إس بي-سي (USB-C) لعرض الفيديو والشحن

في حالة استخدام جهاز شحن بواسطة فيديو أو كورم بوت، من المهم التأكد من توصيل الجهاز بمفخذ دعم عرض الفيديو. من بعض من عرض الفيديو على الشبكات الخارجية، إذا كنت تده ما تستخدم منفذ يو إس بي-سي (USB-C) معين لتوصيل شاحن يو إس بي (USB) الخاص بحاسوبك، فمن المرجح أن هذا المنفذ هو الذي يدعم الفيديو وشحن محاولة توصيل محطة التوصيل المصغرة بهذا المنفذ.

لا تحتوي العديد من منافذ يو إس بي-سي (USB-C) على علامات أو وظيفت (USB-C) دعم معين الفيديو. ولكن بعض المنفذين من عرض الفيديو على الشبكات الخارجية، إذا كنت تده ما تستخدم منفذ يو إس بي-سي (USB-C) معين لتوصيل شاحن يو إس بي (USB) الخاص بحاسوبك، فمن المرجح أن هذا المنفذ هو الذي يدعم الفيديو وشحن محاولة توصيل محطة التوصيل المصغرة بهذا المنفذ.

تحتوي العديد من منافذ يو إس بي-سي (USB-C) على علامات أو وظيفت (USB-C) دعم معين الفيديو. ولكن بعض المنفذين من عرض الفيديو على الشبكات الخارجية، إذا كنت تده ما تستخدم منفذ يو إس بي-سي (USB-C) معين لتوصيل شاحن يو إس بي (USB) الخاص بحاسوبك، فمن المرجح أن هذا المنفذ هو الذي يدعم الفيديو وشحن محاولة توصيل محطة التوصيل المصغرة بهذا المنفذ.

إذا كنت في شك حول إمكانية عرض الفيديو عبر منفذ يو إس بي-سي (USB-C)، فاستفسر دليل المستخدم لحاسوبك أو معلومات الدعم المرفودة على موقع الشركة المصنعة. ان الإشارة إلى الخانة منفذ يو إس بي-سي (USB-C) أو (Alt Mode) هي علامة على أن هذا المنفذ يدعم الفيديو وشحن محاولة توصيل محطة التوصيل المصغرة بهذا المنفذ.